

Ladrillo.	26.110 millares.
Cal.	11.612 m ³
Yeso.	14.305 kilos.
Cemento.	5.750 kilos.
Tejas.	30.053 unidades.
Cañas.	5.550 unidades.
Madera de taller	97 m ²

Y gran cantidad de lo recuperado en los derribos. Los jornales abonados en estos cuatro meses se han elevado a la cantidad de 58.366,45 pesetas, por un conjunto global de 7.545 de ellos, lo que supone para los habitantes del pueblo—ya que por atravesarse un período en que no es necesaria la mano de obra especializada, la casi totalidad de los varones útiles trabajan en las faenas de descombro—el haber pasado, como de la noche a la mañana, de un estado de verdadera angustia a este otro de relativo desahogo, lo cual permite que, paulatinamente, la vida del pueblo vaya tomando cuerpo.


DOS TIPOS DE VIVIENDAS PROYECTADAS

I. VIVIENDA DE JORNALERO.—De una sola planta y formando pareja, con entrada al corral a un costado de la casa. Cimentación de mampostería con aprovechamiento de la piedra de derribo. Muros, hasta un metro del suelo, de mampostería, con mortero de cal; y de aquí hasta su coronación de tapial regío, tanto los exteriores como los piñones laterales divisorios. Cubierta de teja árabe del país, sobre sencillas formas de armadura, con su tablazón correspondiente. Pavimentos de losetas de barro cocido en las habitaciones, enlosado de grandes lajas de granito en el fogarín y empedrado sobre firme de mortero en el corral y dependencias de uso agrícola. Portaje de aserradizo en exteriores y de tipo corriente, moldado a un haz, en interiores.

DISPOSICION.—A base de una lógica ordenación de las piezas indispensables, conservando lo bueno y tradicional de la arquitectura local y desterrando en absoluto el tipo usual de vivienda en el país (ordinariamente de pasillo central y crujías yuxtapuestas, hasta el número de seis en ciertos casos, con luces directas sólo en las habitaciones exteriores).



Trabajos de descombro en Los Blázquez. Arriba: Plaza Mayor. Abajo: Preparando el acceso a los nuevos grupos escolares.

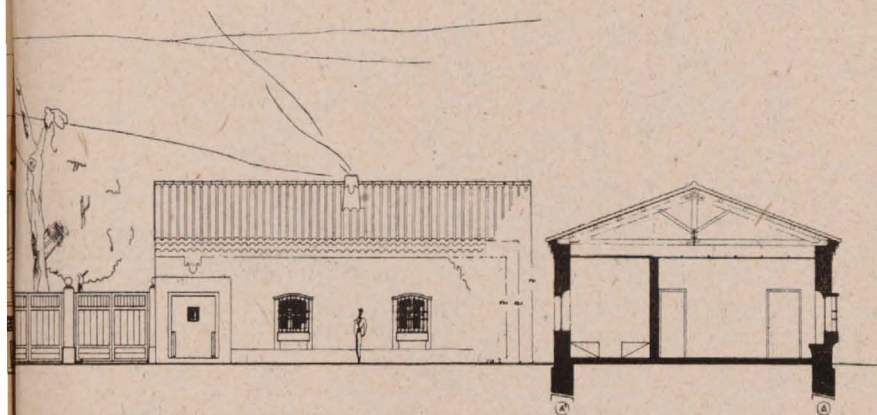

Jornalero. Alzado.