


se ve también en el dibujo 1. Hecho esto, se prepara la banda que remata el bolsillo, y que será doble; los lados se cosen por el interior y se

un hilván a 1,50 cms. (b') y se pasa sobre uno y otro una costura a máquina. Luego, a la mitad exacta de las dos costuras, se abre la tela con la

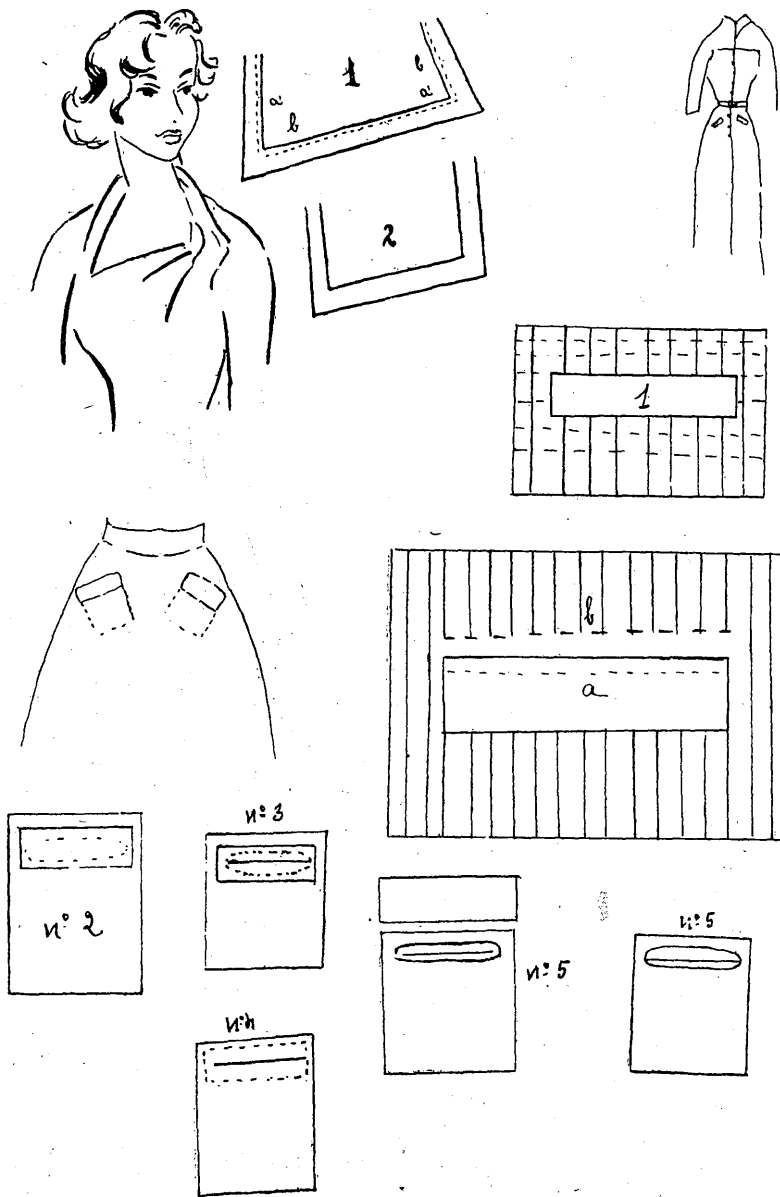

dan vuelta. Una vez preparada, se hilvana a la falda por la parte de abajo en el sitio que debe ir el bolsillo (a' del dib. 2). Se pasa también

tijera, sin llegar al borde completo de la pieza del bolsillo.

De antemano se habrá hecho en crespón u