

PLACA CERAMICA PRETENSADA una respuesta sólida para la construcción

La Placa Cerámica Pretensada

El binomio formado por la PLACA CERÁMICA CERATRES y el TERMOARCILLA CERATRES ofrece una construcción homogénea, "todo cerámica", con un comportamiento idóneo desde el punto de vista estructural.


La PLACA CERAMICA CERATRES tendrá su principal aplicación, aunque no la única, en la formación del forjado para vivienda unifamiliar, siendo el complemento ideal para el TERMOARCILLA CERATRES.

Autorización de uso por el Ministerio de Fomento



TERMOARCILLA CERATRES para muro exterior de una hoja

El Termoarcilla®

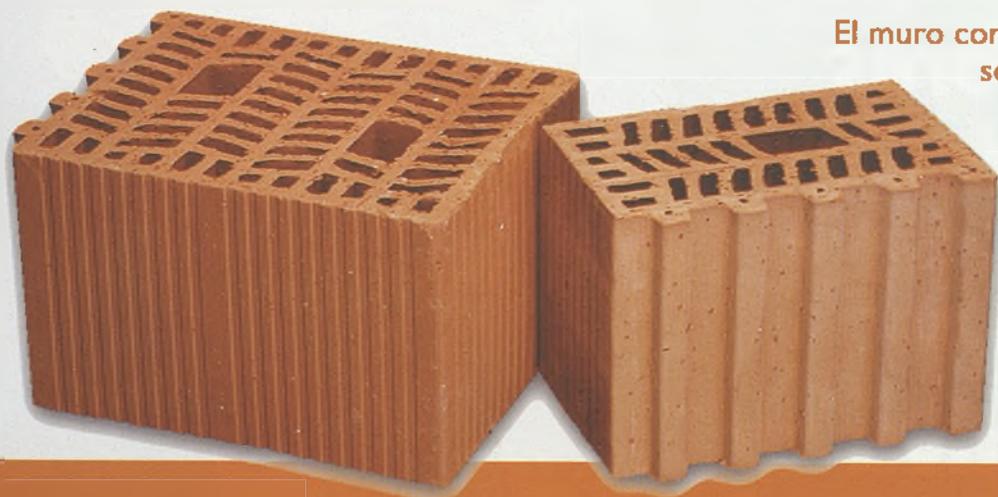

El muro con TERMOARCILLA CERATRES se ejecuta como cualquier muro de ladrillo sin mano de obra especializada, gracias a que todas las piezas son acoplables entre sí, ahorrando tiempo y dinero.



CERATRES®

Ctra. Ave, s/n. - 45290 Pantoja (Toledo)

Teléf.: 925 554 343

Dpto. Técnico - Fax: 925 554 341

Dpto. Comercial - Fax: 925 554 449

Http://www.ceratres.es

E-mail:

comercial@ceratres.es

suministro@ceratres.es

tecnico@ceratres.es